


PRESSURE ACTUATED RELIEF VALVE (PAR VALVE)

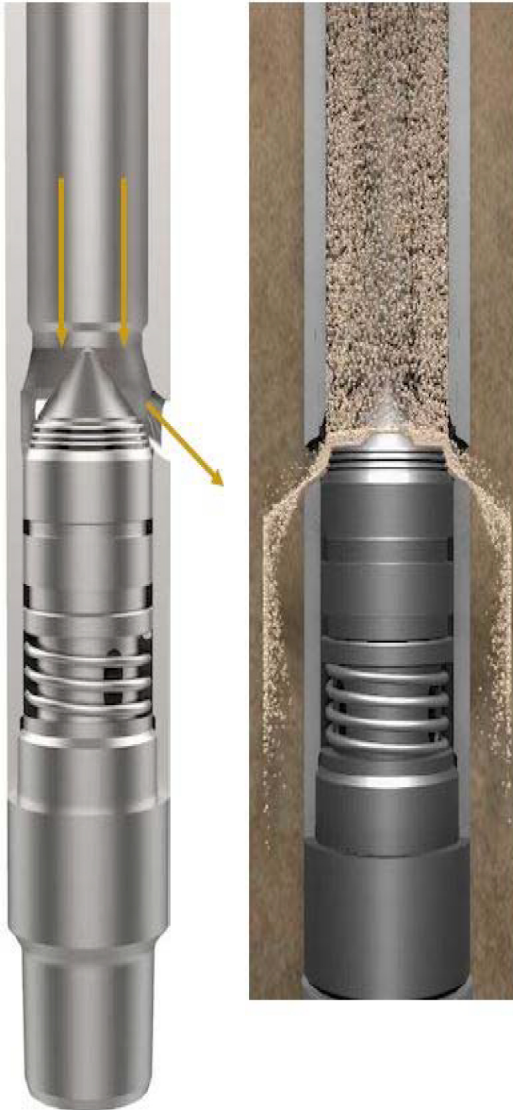

Previene acumulación de sólidos sobre la bomba electro-sumergible evitando atascamientos, arranques forzados y posibles roturas de ejes.

Recomendado para motores de imán permanente como una medida de precaución durante la instalación.

Diseño patentado – normalmente cerrado.

Mejora la vida útil de la bomba electro-sumergible

PHYSICAL SPECIFICATIONS	
Outside Diameter	4,5 in
Length	16 in
Body Metallurgy	304 SS
Spring Material	17-7SS
Piston & Flapper Material	Hardened 440C
Threads	2 7/8" & 3-1/2"-8RD EUE
Temperature Rating	500 °F

